

BELMONDO® Horsewalker, Motion

Forudsætninger:




Underlag:

- brolagt (beton, asfalt, ...)
- ingen huller
- ingen stigninger
- maksimum 2 % hældning


Måtter:

ensartet temperatur:
minimum 5° C til maksimum 30° C
(Opbevaringstemperatur!)




Du får brug for dette:

Opmåling:



eller

Markering:



eller


Afskæring:



eller

eller

Til at samle puslespilskanter:



! Kørsel med maskiner:


Se BELMONDO® foreskrifter for kørsel!



Tip: ved **nybyggeri** kan det være en fordel at lægge måtterne ud først, og bagefter opføre bygningen og til sidst skære lommerne ud omkring stolperne / søjlerne.

1 Check omkreds og retning på gangarealet og bestem måttens placering


Tip: Måtterne skal placeres i en cirkel, med samme afstand (mindst 2 cm) til både den ydre og indre kant

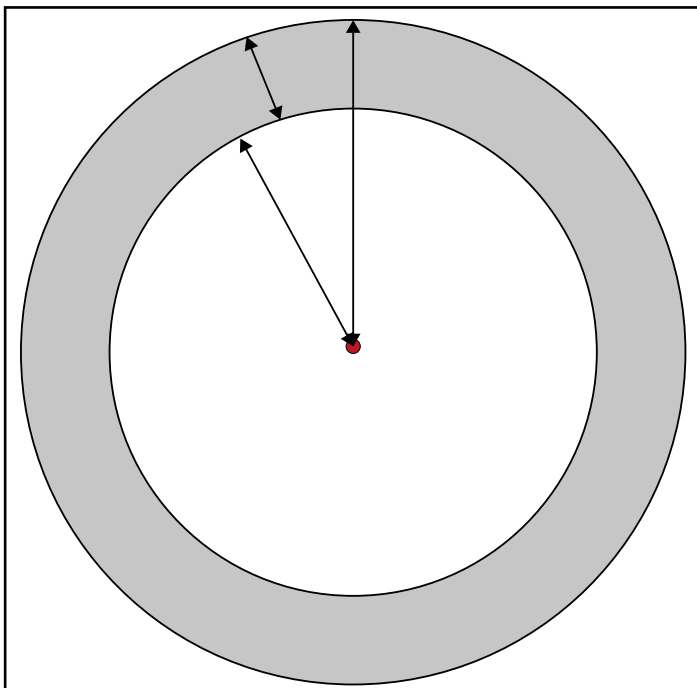

! Tip:

- find midten
- start fra midten og mål gangarealet (f.eks. med kalkmarkering)
- ud fra gangarealets bredde og måttelængden måles der lige afstand til både den indre og ydre kant og dette tegnes lige op hele vejen rundt


Måttebredde

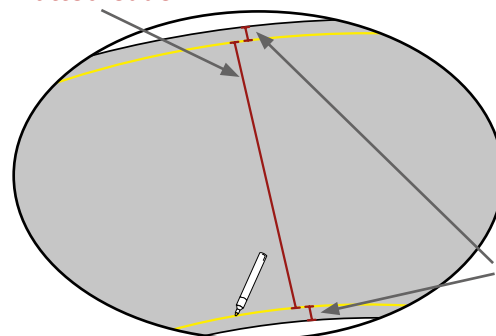

Lige afstand til kanten
(minimum 2 cm)


② Læg måtterne ud

i Start med den første måtte på et passende sted: f.eks. den første kant som ligger op mod en søjle/stolpe

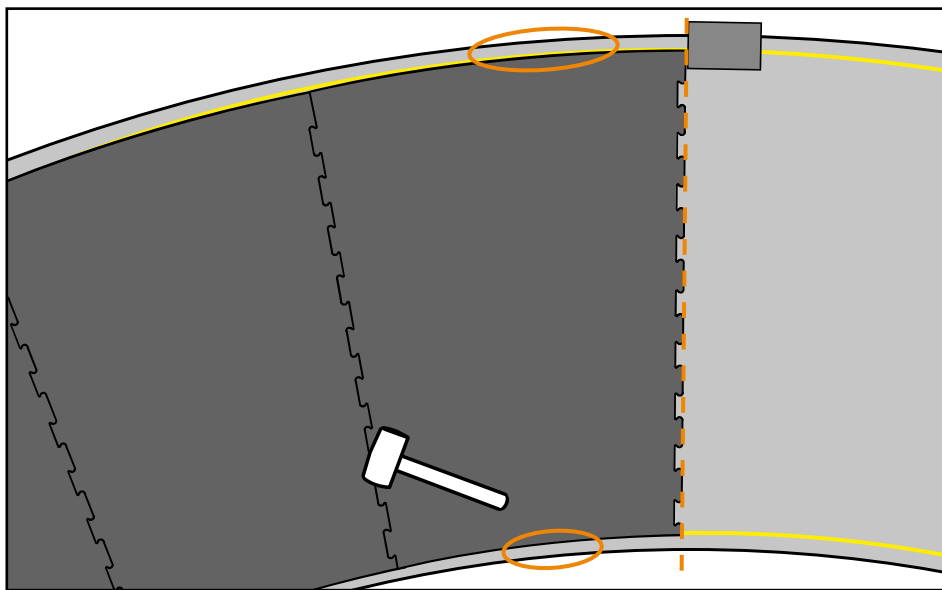


Saml måtterne

i **Tip:** læg 3 måtter ud først og forbind dem, tilpas så afstanden til den ydre og indre kant for at undgå at måttingen ligger skævt

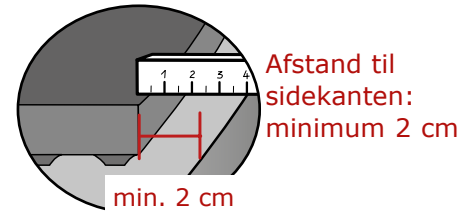

i **Tip:** Ved områder som bruges meget (f.eks. boksens indgang) placeres hele måtter (hvis muligt uden puslespils-kant!)

③ Tilpasning

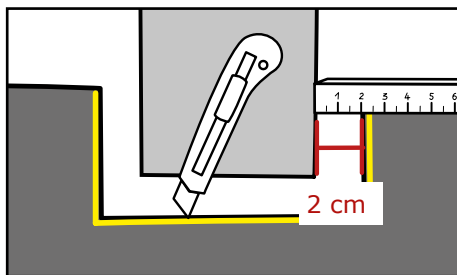


Lav lommen 2 cm større

Hvis nødvendigt skæres måtterne så de passer

i **Tips til afskæring:**


- fugt eller smør skærebladet lidt
- bøj måtten en smule for at lette skæringen
- placer evt. et bræt under måtten så puslespils-kanterne ligger udenfor



Tip: brug en tang til at bøje de små stykker under skæringen

Anlæg uden ydre grænse:


Indram måttingen

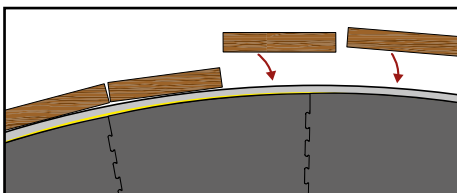

Hold 2 cm afstand til den ydre kant!

Påsæt ydre kant (f.eks af træ)

Eller:

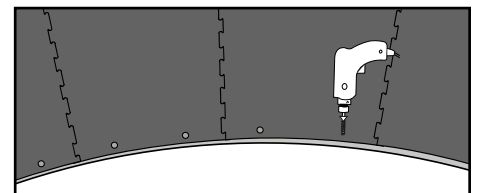

Fastgør 2 steder per måtte ved den indre kant

i Optimal udlægning af måtter kan variere efter lokale forhold. Derfor er producenten af måtterne ikke ansvarlig for udlægningen!