


Sicherheit und Vielseitigkeit

Die vielseitige BELMONDO® Walkway wurde für den Einsatz in der Stallgasse entwickelt. Durch ihr geringes Gewicht kann sie aber auch für Pferdehänger oder als to-go-Variante (z.B. für Turniere) verwendet werden. Die vulkanisierte Gummimatte lässt sich leicht mit dem Besen abkehren und ist trittsicher sowie geräuschkämmend. Durch die geringe Mattendicke ist sie auch sehr gut für Schwenktüren geeignet.



- Pflegeleichte Oberfläche
- Geringere Mattendicke für Schwenktüren
- Auch für Pferdehänger oder als to-go-Variante geeignet

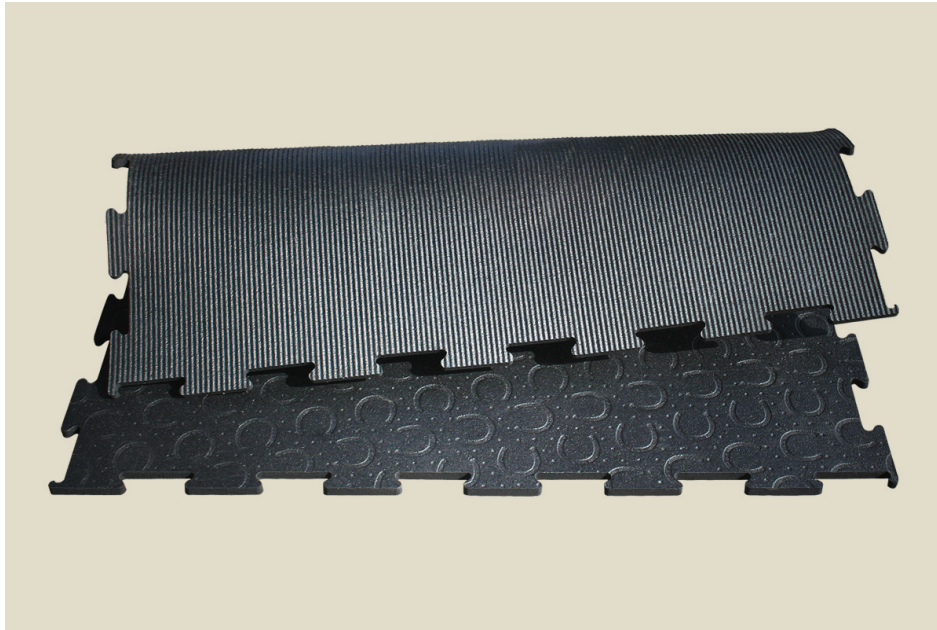

BELMONDO® Walkway: Technische Daten

Abmessungen	Stärke	Breite	Länge
4-seitig gepuzzelt	12 mm	1 m	1 m

Montage

Montage

Die BELMONDO® Pferdematten können einfach auf jedem befestigten Untergrund verlegt werden. Normalerweise ist keine Fixierung am Boden erforderlich (schwimmende Verlegung). Durch das Eigengewicht und die sehr exakte Puzzerverbindung liegen die Matten stabil am Boden. Reststücke, die am Rand abgeschnitten werden, können gut an anderer Stelle wieder eingesetzt werden > Verschnitt wird minimiert!

[Montageanleitung](#)

Für jeden Beschlag geeignet.

Pflege-Tipp

Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich. Die verpuzzelten Einzelmatten können zur Grundreinigung einfach hochgeklappt oder entnommen und anschließend wieder eingebaut werden.

Toleranzen

Stärke: +3/-2 mm

Breite + Länge: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)

Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps.

Weitere technische Details auf Anfrage. Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.